

BADU[®]JET Vogue Deluxe

Material-Variante der BADU JET Vogue mit einem Hauch von Luxus.
Komplett aus Edelstahl. Und über jeden Zweifel erhaben.

Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wenden auch in kleinen Becken möglich.

Ausführung

Wie BADU JET Vogue, jedoch darüber hinaus mit Düsen und Bedienelementen aus Edelstahl und Piezotastern.

Werkstoffe

Abdeckblende	Edelstahl
Einbaugehäuse	ABS
Düsengehäuse	ABS
Innenteile	ABS/Edelstahl
Saug-/Druckleitung	PVC
Kugelhähne und Fittings	PVC
Bedienelemente	Edelstahl
Düse	ABS/Edelstahl

Empfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit
siehe Seite 132.

Technische Daten bei 50 Hz	BADU JET Vogue Deluxe	21-60/45 GT 27°	21-60/44 GT 27°
Förderstrom der Pumpe (m ³ /h)	3~/1~	58	54
Spannung	3~/1~	3 N~ 400/230 V	1~ 230 V
Leistungsaufnahme P ₁ /abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~/1~	3,18/2,60	2,89/2,20
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)		1	1
Ausströmdruck an der Düse (bar)	3~/1~	1,10	1,00
Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s)	3~/1~	1,20	1,10
Massagedruck (bar) max.	3~/1~	1,60	1,40
Düse allseitig schwenkbar (Grad)		60	60

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 147.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Variante	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
232.1100.000	BADU JET Vogue Deluxe ⁶⁾	Vormontagesatz		
232.4400.000	BADU JET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	2,20 kW
232.4420.000	BADU JET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	2,20 kW
232.4200.000	BADU JET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	2,60 kW
232.4220.000	BADU JET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	2,60 kW
232.1300.001	Kugelhahn-Kit			
232.2000.402	Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue Deluxe, kpl. ⁶⁾			

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben.



Blende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl >

Düsengehäuse mit Piezotaster >

Edelstahl-Haltegriff optional >



Lieferumfang

Vormontagesatz

- > Kunststoff-Einbaugehäuse
- > Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz


- > Düsengehäuse komplett, mit einer schwenkbaren Düse und Schrauben
- > Edelstahl-Abdeckblende
- > Saug-/Druckleitung 63 mm
- > Schaltgerät
- > BADU 21-60/45 GT 27° oder BADU 21-60/44 GT 27°

Hinweis

Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd verlustfrei sind – siehe Seite 146.

Maße

Unverbindliches Einbauschema

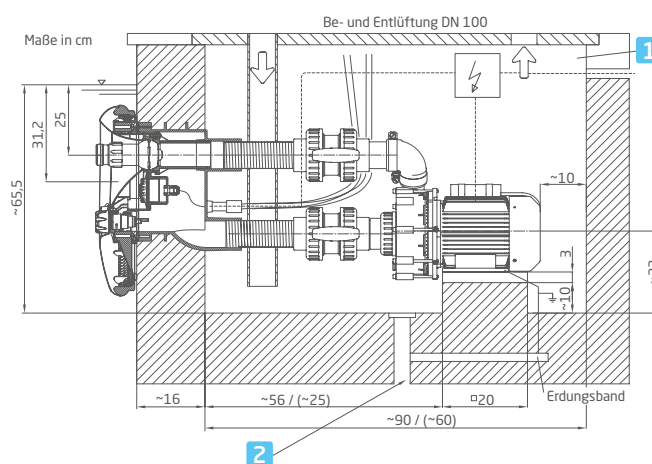

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
Maße in Klammern - Ausführung ohne Kugelhähne.

Ausführliche Maße auf Anfrage.

- 1 Schachtbreite min. 70 cm
- 2 Bodenablauf